




Спецификация

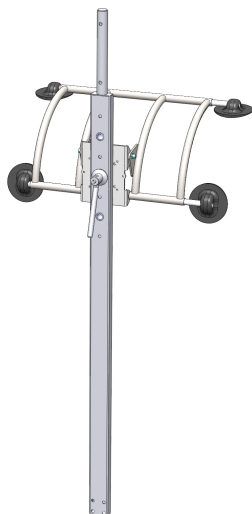

Набор установочный KIT011 (далее набор) предназначен для мобильного (съёмного) или стационарного крепления блока антенн или моноблока гидролокатора серии Гидра™ (далее гидролокатор) и дополнительного оборудования к надувному борту (баллону) надувной лодки, RIB, катамарана (далее лодка). Крепление осуществляется на прямоугольную штангу.

Для установки набора на баллоне лодки используются четыре монтажных площадки (рыма), приклеенных к баллону.

Штанга может быть использована для крепления антенн приемника навигации с помощью дополнительного набора KIT013 ИВЮТ.301539.010.

Таблица 1 – Основные технические характеристики KIT011	
Параметр	Значение
Диаметр баллона лодки, мм	380..600
Сечение штанги, мм	50x25
Длина штанги, мм	1100
Регулировка установки привальной плоскости площадки кронштейна (штанги) по крену, град	±6
Регулировка установки штанги по дифференту, град	0, ±8, ±16, ±24, ±45, ±90 Позиция ±90 используется для фиксации штанги в походном положении.
Масса присоединяемого оборудования, не более, кг	12
Материал крепления	Нержавеющая сталь, ПВХ
Габариты, мм	470x340x1100 (в сборе со штангой)
Масса набора, кг, не более	6
Скорость съёмки, узлов	До 10
Температура	-10..+50°C (рабочая) -40..+50°C (хранение)

Информация для заказа

Обозначение при заказе (код заказа):

Номер поля	1.
------------	----

Содержание поля **KIT011**

Поле 1. Модель: **KIT011**

Поле 1 указывается при заказе обязательно.

ПРИМЕРЫ:

KIT011 Набор KIT011




Комплект поставки

Комплектность поставки:


- 1) Набор в разобранном виде: кронштейн (1), штанга (2), рукоятка (3), площадка монтажная (4), ключ для регулировки установки по крену
- 2) Инструкция по монтажу
- 3) Этикетка

Рукоятка закреплена цепочкой к кронштейну для предотвращения потери рукоятки при установке/снятии штанги.

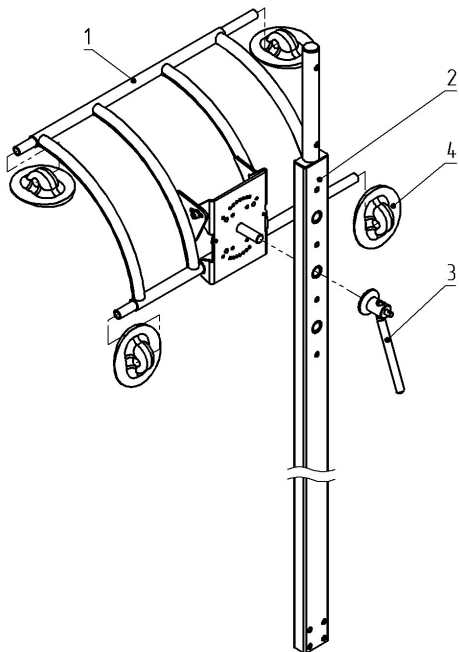


Дополнительное оборудование и аксессуары

- 1) Клей для рымов
- 2) Винты крепления адаптера к штанге: M8x35
- 3) Набор установочный KIT013
- 4) Адаптер для крепления гидролокатора или дополнительного оборудования на штангу набора (совместимость адаптеров и гидролокаторов – см. ЭД на гидролокатор)

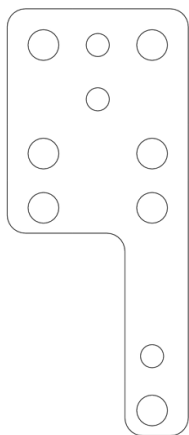

Адаптер ИВЮТ. 741134.018




Адаптер ИВЮТ.301529.009

Условия поставки

Срок поставки: один день (склад), при отсутствии на складе - 4-12 недель. Гарантия на поставляемое оборудование - 12 месяцев. Дополнительная информация о комплексе, ценах и условиях заказа – на сайте www.hydrasonars.ru.


Набор может использоваться практически на любых надувных ПВХ лодках, RIB.

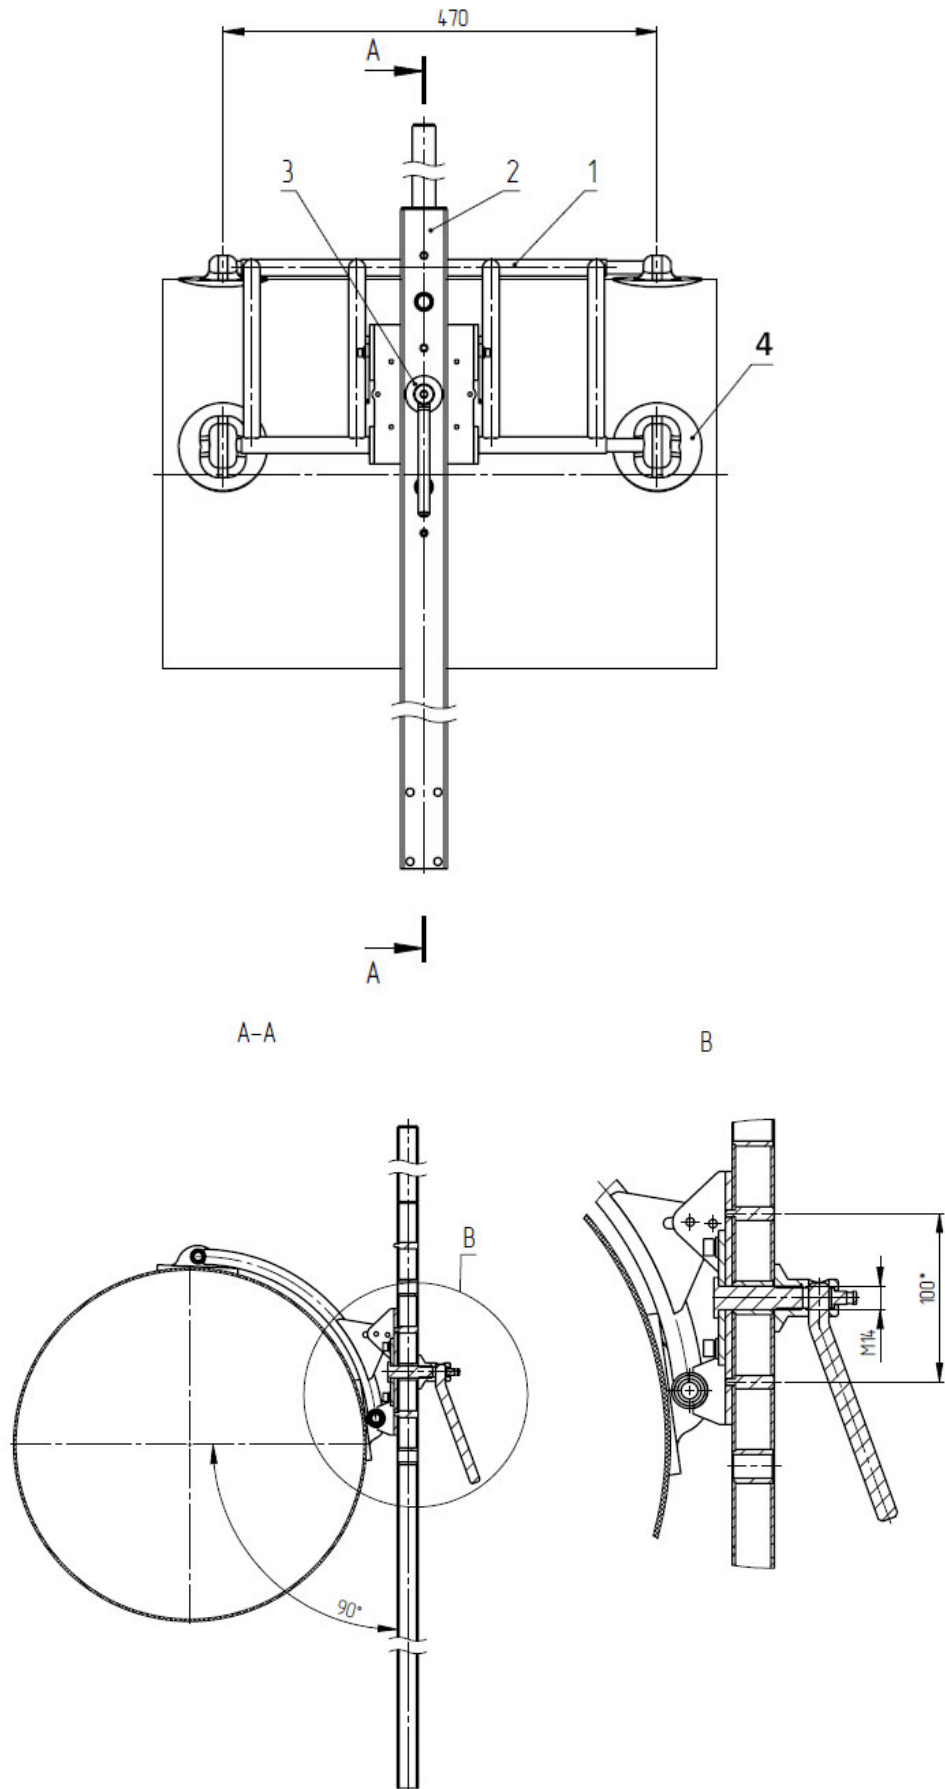


Габаритные и установочные размеры




Пример установки набора и комплекта навигации

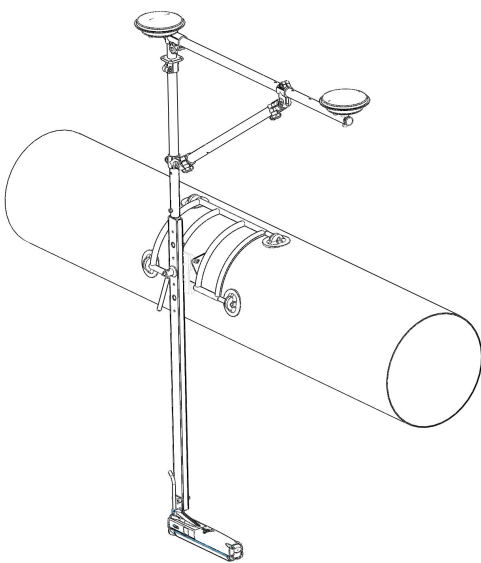


Рабочее положение

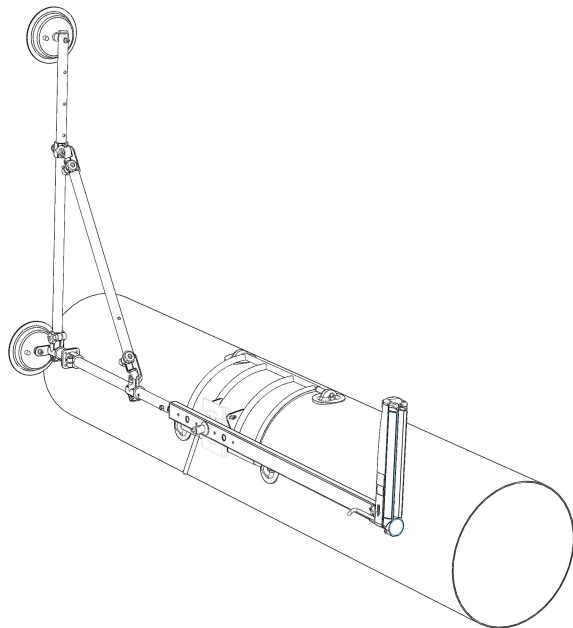


Походное положение

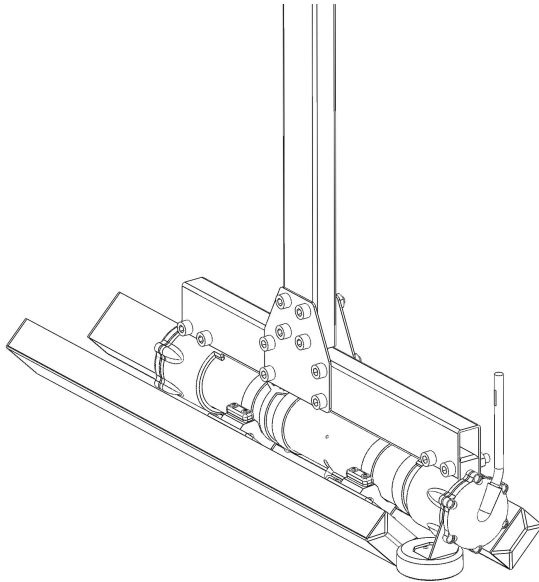


Установка гидролокатора H5s(e)1 на штангу с помощью адаптера ИВЮТ.301529.009

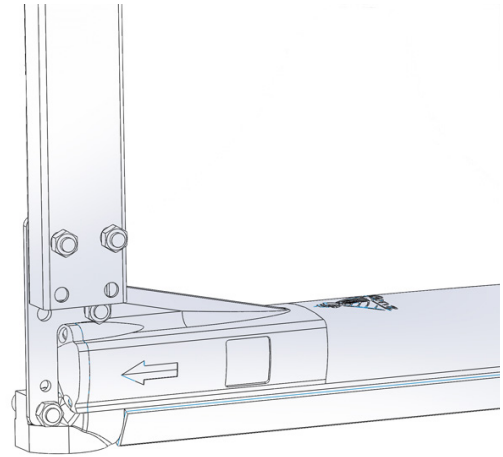

Установка гидролокатора H5s(e)3 на штангу с помощью адаптера ИВЮТ.741134.018

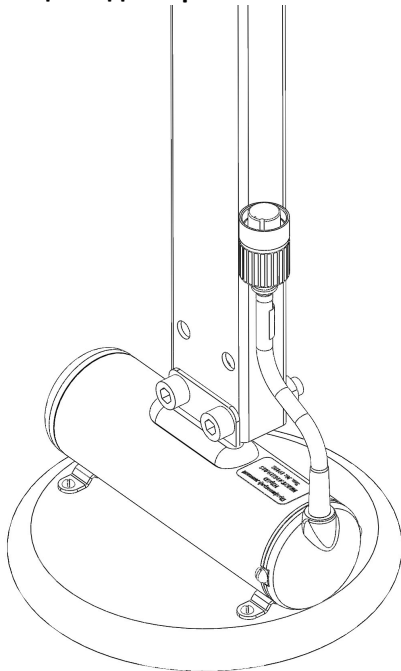

Установка гидролокатора H5p3D на штангу

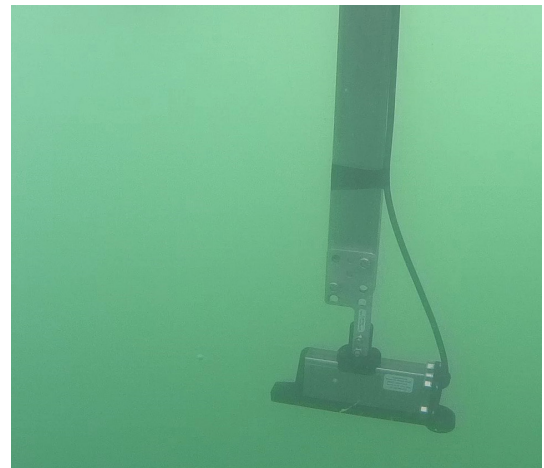

Установка гидролокатора H5s(e)7 на штангу с помощью адаптера ИВЮТ.741134.018



Гидра™ является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим ООО "Экран" (www.screen-co.ru).



Россия
Московская область, г. Жуковский
www.hydrasonars.ru
info@hydrasonars.ru
Tel/факс: +7-495-790-7178

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для получения актуальной информации посетите сайт www.hydrasonars.ru